

HT Lyftsysteem



Cylinderlyft



I en cylinderlyft görs lyft-rörelsen av en tryckluftscylinder.

I standardutförande är slaglängden 1200mm.

Cylinder lyften regleras enkelt med hjälp av ett bygelhandtag, där man kan positionera lyften i luften. Vid vakuumgripdon förses lyften med bl.a. vakuumöga och dubbelkommando för luft av.

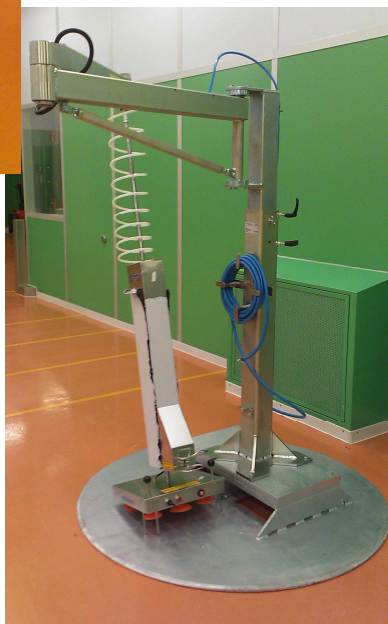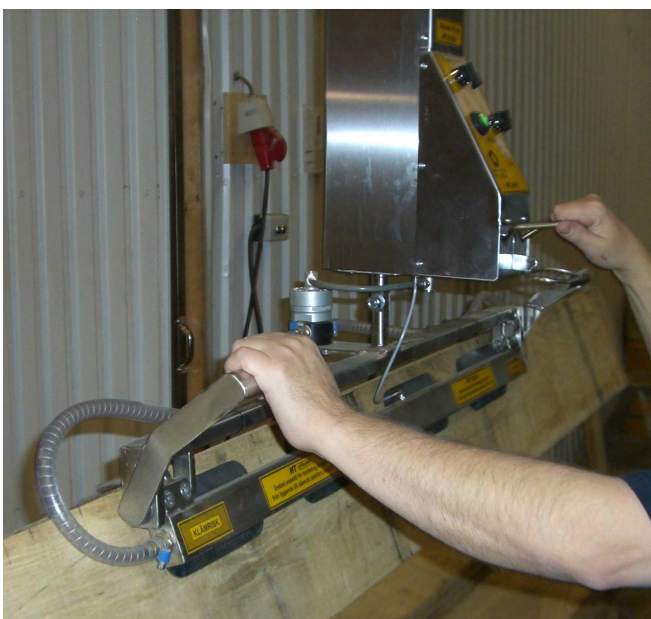

En cylinderlyft hängs upp snabbt och smidigt antingen som här, i en mobil vikarmskran eller i ett traverssystem.

Endast en tryckluftslang ansluts.



Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsysteem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsysteem.se
www.lyftsysteem.se

Köp - Leasa - Hyr



HT Lyftsysteem

Cylinderlyft

Med **HT Cylinderlyft** hanterar man i princip all slags gods enkelt, smidigt och säkert. Gripdon byggs och anpassas efter de olika förutsättningarna. Dessutom har lyften låg energiförbrukning är helt tyst i viloläge.

Här ett specialanpassat vakuumpripdon med styrning, för att passa på speciella kartonger.



Hantering av långa & tunga träplank med ett vakuumpripdon med vinkelled.



Nedan visas ett kombinationsgripdon, där man dels hanterar pumpen med en mekanisk krok, ner i kartongen för att sedan rotera gripdonet och där efter lyfta kartongen vertikalt med ett vakuumpripdon.



Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsysteem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsysteem.se
www.lyftsysteem.se

Köp - Leasa - Hyr

